


PRODUCT
CARD

Slimfire



BIOKOMINEK
2Side 1600 Slim (Vert.)

OVERALL DIMENSIONS: 835mm x 1635mm x 350mm
 WYMIARY CAŁKOWITE : 835mm x 1635mm x 350mm

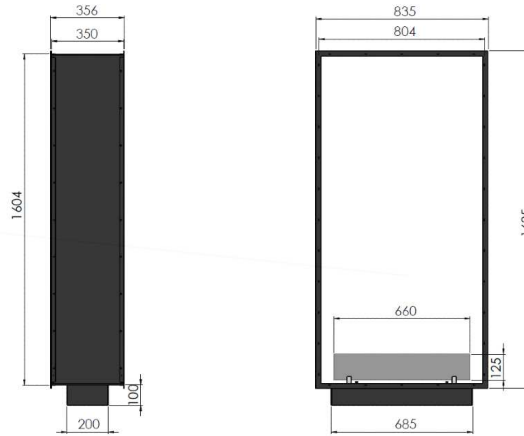

Type - mounted in the cavity, fireplace frames can overlap the inside of the opening or be flush with the wall

Typ - biokominek dwustronny umieszczenia we wnęce. Ramki kominka mogą nachodzić na zewnątrz otworu lub licować się ze ścianą



GLASS/SZYBA: 8mm tempered/hartowana Optiwhite 2szt (660mmx125mm)
 BURNER CAPACITY/ PALENISKO 1,2L
 BURNING TIME/ CZAS SPALANIA : 1,5-2,5h
 BURNER TYPE/ TYP PALNIKA - Palnik Black Burner 600 (fala/wave)
 INSULATION/ IZOLACJA: lack/ brak
 MATERIAL/ MATERIAŁ : powder-coated steel/ stal malowana proszkowo
 FLAME ADJUSTMENT/ REGULACJA PŁOMIENIA : yes/ tak
 BASIC COLOR/ KOLOR STANDARDOWY - black/ czarny
 WEIGH/ WAGA NETTO- 60kgs

It has a venting system that prevents pressure from building up under the burner in the event of fuel overflow. An additional tank under the burner guarantees greater safety in the event of fuel leaking outside the furnace./

Posiada system odpowietrzający, który zapobiega powstaniu ciśnienia pod palnikiem przy ewentualnym przelaniu paliwa. Dodatkowy zbiornik pod palnikiem gwarantuje większe bezpieczeństwo przy ewentualnym wypłynięciu paliwa poza palenisko.

A ceramic fiber insert with a mesh increases safety and prolongs and optimizes the burning process. The sliding strip allows you to adjust the flame size and safely extinguish the fireplace, and the wave shape creates an additional 3D effect. A narrow black frame that gives elegance and a modern character, can be flush with the opening or overlap the edge of the opening/
 Wkład z włókna ceramicznego wraz z siatką podnosi bezpieczeństwo, a także wydłuża i optymalizuje proces palenia. Listwa przesuwana pozwala na regulację wielkości płomienia oraz na bezpieczne wygaszenie kominka a kształt fali tworzy dodatkowy efekt 3D. Wąska czarna ramka, która nadaje elegancji i nowoczesnego charakteru, może licować się z otworem lub nachodzić na krawędź otworu

